

AUTOSUN[®] 2

Solution motorisée **SOLAIRE** pour volets roulants




GARANTIE
5 ANS
Moteur Batterie Panneau


1 LE PANNEAU SOLAIRE

Transforme l'énergie solaire en énergie électrique.

3 LE MOTEUR

Utilise l'énergie stockée dans la batterie pour manœuvrer le volet.

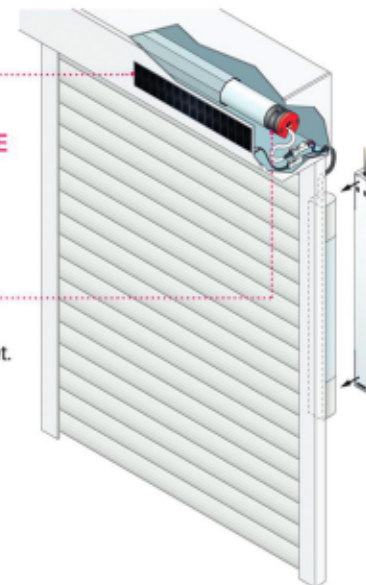


Alimentation solaire Autosun 2 :
Surface maxi : 5 m²
Poids maxi : 18 kg.
Si hors préconisations, nous consulter car certains dépassements peuvent être effectués selon le type de lame.

2 LA BATTERIE

Stocke l'énergie transmise par le panneau solaire.

S'adapte à tous les types d'installation :



RÉNO



TRADI



TUNNEL



BLOC BAIE

SÉCURITÉ

- **Détection du gel** : le moteur s'arrête s'il détecte un effort à la montée.
- **Arrêt sur obstacle** : le moteur s'arrête s'il détecte un obstacle à la descente.
- **Grâce à une centralisation** : en cas d'absence, les volets s'ouvrent et se ferment pour simuler une présence dans la maison.
- **Anti-intrusion** : avec l'utilisation de verrous et de butées.

CONFORT

- Fonctionne en cas de coupure de courant.
- **15 jours d'autonomie** sans soleil.
- **Variation de vitesse** : démarrage et accostage en douceur du volet (moins bruyant).
- **Pilotage à distance** du ou des volet(s) roulant(s) avec tous les points de commandes.
- **Centralisation et programmation possible avec les automatismes SIMU-Hz.**

 **ROMATH**
VOLETS ROULANTS